


BALL-VALVES / КРАН

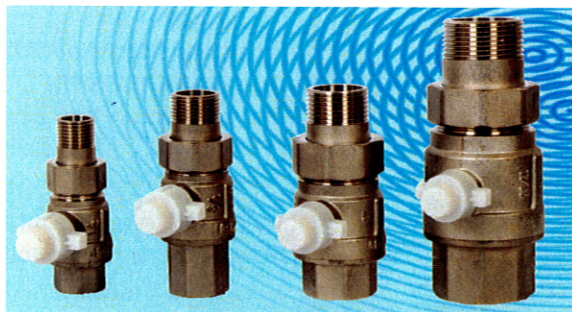

Бес (Netto)

1/2":348rp	1":710rp	1 1/2":1874rp
3/4":436rp	1 1/4":1326rp	2":3056rp

Technical characteristics of ball-valve

Diameter	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Direction	two-way
Pressure	16 bar
Seal material in the valve	TEFLON (PTFE) +250°C...-180°C
Body	CW 617 N
Axle	CW 602 N
Ball	CW 602N (nickel, platinum coated)
leak in the valve when is closed	0%
Thread	ISO 228. Inside, outside. (fitting)

Кран полнопроходной

Диаметр	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Исполнение	двухходовой
Давление	16 бар
Материал уплотнения в кране	TEFLON (PTFE) +250°C...-180°C
Корпус	CW 617 N
Шток	CW 602 N
Шар	CW 602N (никель, платина покрытие)
Утечка в закрытом кране	0%
Резьба соответствие	ISO 228. Внутренняя, наружная (сгон-американка)

Made in EU by J.E.S. S.A.
 site: www.jes.eu jesaebe@hol.gr
 e-mail: info@jes-rus.ru - www.jes-rus.ru
 tel: +8-800-100-7123